

Samia Devianne

Scène mobile

Pro 35

Scène mobile 35 m² avec toiture hydraulique relevable.
Scène validée par le bureau de contrôle Norisko garantissant la sécurité du public et de l'utilisateur.
Temps de montage : 45 minutes à 2 personnes.



Scène fermée




Vérins à gaz pour ouverture des planchers

Samia Devianne

Scène mobile

Pro 35

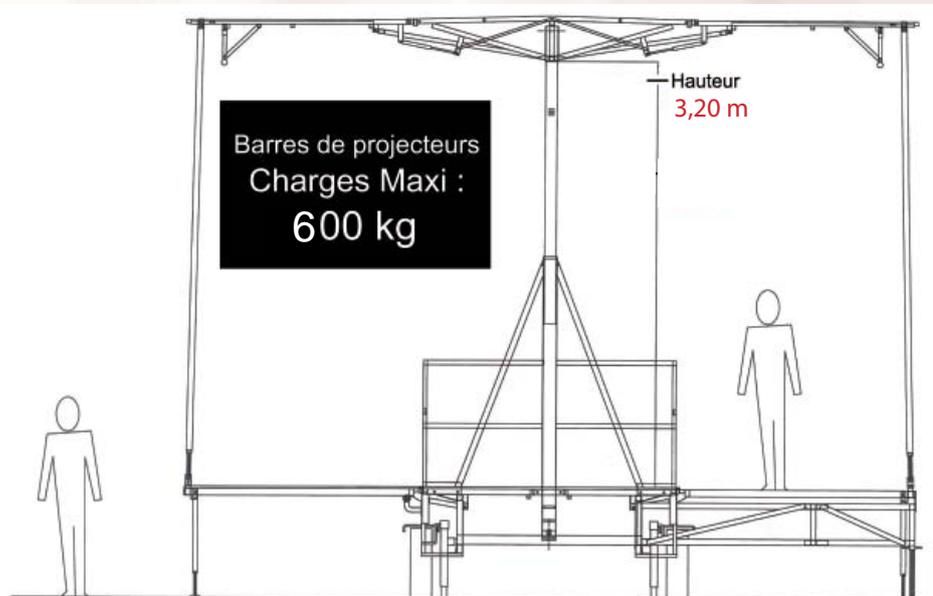

Dimensions

- Longueur plateau 6.12 m + flèche.
- Largeur fermée 2.50 m.
- Largeur développée 5.85 m.
- Surface 35 m².
- Hauteur au sol fermée 3.50 m.
- Hauteur intérieure relevée 3.20 m.
- Hauteur intérieure fermée 2.00 m.
- Hauteur plateau au sol 0.96 m.
- Hauteur attelage au sol entre 420 et 950 mm.

Poids

- Poids total en charge 2500 kg.
- Ce véhicule n'est pas destiné au transport.

Descriptif podium

- 1 plancher côté droit rabattable et relevable avec assistance vérins à gaz et câbles de sécurité.
- 1 plancher côté gauche rabattable et relevable avec assistance vérins à gaz et câbles de sécurité.
- Pieds de soutien articulés mise en place automatique et sécurité en position ouverte.
- 1 escalier avec 2 rampes adaptable en 1 seul endroit avant gauche.
- Toiles : PVC précontraint - classement au feu M2.
- 1 jupe de soubassement en façade.
- 1 toile de couverture avec rideau de fond.
- 1 pignon avant avec porte et 1 pignon arrière sans porte.
- 1 plancher contreplaqué CTBX 18 mm.
- 1 poutre projecteur dans la structure centrale du toit (200 kg répartis)
- Ensemble galvanisé.
- Electricité au code de la route.
- Véhicule réceptionné aux services des mines normes routières.
- Validation bureau de contrôle Norisko.

Descriptif châssis

- Remorque 2 essieux centraux galvanisés – Suspension Barre de torsion roues indépendantes.
- Recul automatique - Freinage inertie normes services des mines.
- Châssis acier poutre échelle galvanisée.
- Plate-forme tube acier.
- 4 roues 195 R 14 C avec ailes galvanisées - roue jockey.
- Attelage timon articulé réglable en hauteur avec anneau 42/68.
- 4 béquilles de stabilisation.
- Pare cycliste avant.

Hydraulique

- Relevage hydraulique de la toiture avec pompe manuelle et clapets anti-retour.

Options

- Ouverture mi scène.
- 1 barre Support projecteur pour auvent droit et gauche (charge 200 kg par barre à répartir sur toute la longueur).
- Kit attache boule.
- Roue de secours.
- 1 escalier supplémentaire avec 2 rampes et un petit garde corps.
- Plancher antidérapant.
- Réversibilité.
- Coffre polyuréthane charge 50 kg.
- Publicité sur bâches.
- Extension avant scène 8,00 m² (6,12 x 1,30 m).
- 4 ailes de son 2 de chaque côté (2,00 x 1,20).
- Extension 14,20 m² (8,00 m² + triangles + aile de son).
- Pompe électrique dans le coffre.

Samia Devianne

Scène mobile

Pro 35

Mise en œuvre :



Stabilisation de la remorque + ouverture des auvents



Toiture en position basse, plancher à moitié rabattu



Scène ouverte sans rideaux



Installation complète



Timon en série réglable en hauteur position haute et basse



Samia Devianne

Scène mobile

Pro 35



Châssis entièrement galvanisé

Option : personnalisation aux couleurs de votre ville



Système anti-renversement



Béquille de stabilisation



Système de pompage avec fourche permettant la levée de la toiture